



INSTALLATION POUR CNM40 /CNM60 AUVENT

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

⚠ MISE EN GARDE



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT


- Pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique, ce produit doit être installé, inspecté et réparé par un électricien qualifié conformément à tous les codes d'électricité nationaux et régionaux.
- Coupez l'alimentation électrique du luminaire pendant l'installation et l'entretien.
- Assurez-vous que la tension choisie pour l'installation correspond à la tension du luminaire que vous installez.
- Ce luminaire doit être installé avec des raccordements étanches aux liquides homologués UL.
- Ne pas changer les orifices ouverts existants ou créer d'autres orifices ouverts dans le luminaire ou ses composants pendant l'installation.
- Ne pas utiliser ce luminaire près d'appareils ou d'éléments de chauffage.
- La plage de température ambiante pour l'utilisation du luminaire pour auvent doit se situer entre -30 °C (-22 °F) et 40 °C (104 °F).
- Le luminaire pour auvent n'est pas conçu pour une utilisation pour les sorties de secours.

Part No.	Tension d'entrée	Fréquence	Puissance	Courant Nominal
CNM40-U41F-DB	AC 120 - 277V	50/60Hz	40W	0.367A
CNM60-U41F-DB			60W	0.55A
CNM40-341F-DB	AC 347V		40W	0.159A
CNM60-341F-DB			60W	0.239A


MOUNTING INSTALLATION INSTRUCTIONS - (SAVE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE).

I. INSTALLATION SUR LE PLAFOND


1. Desserrez la vis pour détacher la plaque de montage du luminaire.

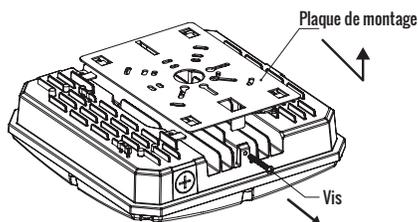

2. Utilisez les vis pour verrouiller la plaque de montage à la boîte de connexion encastrée.

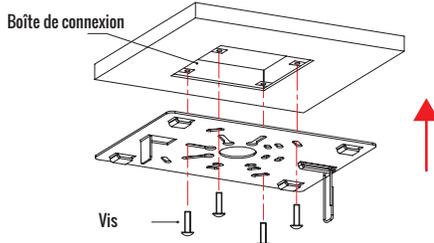


3. Accrochez le luminaire sur l'anneau afin de raccorder correctement les fils en utilisant des capuchons de connexion.

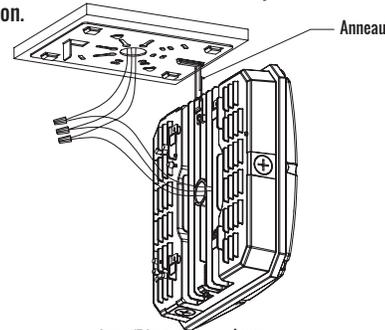


- | | | |
|-------|---|--------|
| Green | ○ | Green |
| White | ○ | White |
| Black | ○ | Black |
| Dim- | ○ | Gray |
| Dim+ | ○ | Purple |
- Cette connexion peut être omise si pas de gradation.

4. Accrochez le luminaire sur la plaque de montage.

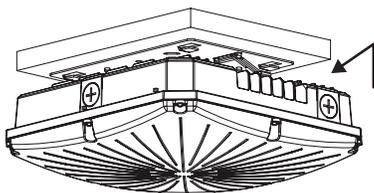


5. Fixez la vis - l'installation est terminée.

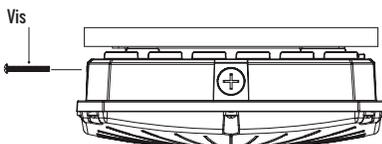

II. INSTALLATION SUSPENDUE SUR POTEAU

1. Raccordez tous les fils en utilisant des capuchons de connexion, comme illustré ci-dessous.

- | | | |
|--------------|---|--------|
| Input/Dimmer | ○ | Lamp |
| Green | ○ | Green |
| White | ○ | White |
| Black | ○ | Black |
| Dim- | ○ | Gray |
| Dim+ | ○ | Purple |
- Cette connexion peut être omise si pas de gradation.

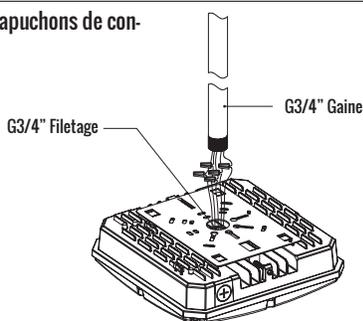

2. Tournez la gaine pour serrer le raccord avec le luminaire. L'installation est terminée.

