

## D'INSTALLATION DE RTBP514P-M, RTBP522P-M ET RTBP524P-M

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

### ⚠ MISE EN GARDE




CAN ICES-005 (B) NMB-005 (B)

### VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

- Un électricien qualifié doit installer le luminaire et en faire l'entretien.
- Ce produit doit être installé conformément aux codes électriques locaux et nationaux.
- Pour un fonctionnement sécuritaire, assurez-vous que le luminaire est installé à la tension adéquate, conformément à ces directives.
- Assurez-vous que le panneau est hors tension avant d'effectuer l'installation ou l'entretien. Avant tout entretien, veuillez laisser le luminaire refroidir.
- N'installez pas le panneau sur un plafond instable ou à proximité de matériaux combustibles.
- Ne modifiez pas le luminaire et n'en changez aucun des composants.
- N'utilisez pas le luminaire sous la lumière directe du soleil, dans des conditions d'humidité élevée, de brouillard, de pluie, de gaz corrosifs ou de poussière.

### SCHÉMA DE CÂBLAGE

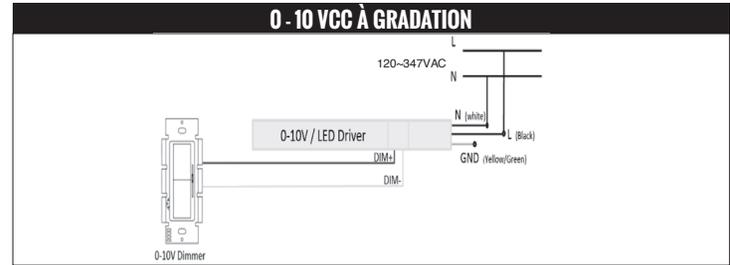


### RÉGLAGES DES COMMUTATEURS DIP - TEMPÉRATURE DE COULEUR ET PUISSANCE




Il y a deux interrupteurs sur le côté de la boîte de jonction pour contrôler à la fois les niveaux de puissance et la température de couleur - ceux-ci doivent être ajustés avant l'installation.

**PARAMÈTRES PAR DÉFAUT:**  
 RTBP514P-M40WC0-WH - 4000K / 40W  
 RTBP522P-M40WC0-WH - 4000K / 40W  
 RTBP524P-M50WC0-WH - 4000K / 50W


### INSTALLATION ENCASTRÉ

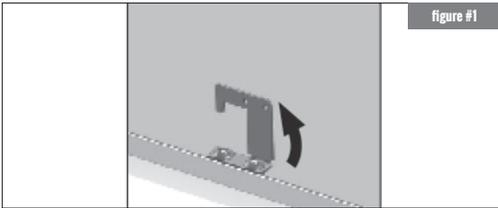

1. Pliez toutes les attaches parasismiques en position verticale.

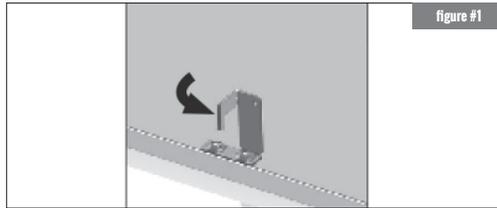

2. Pliez le clip de support vers l'extérieur pour une position solide sur le cadre en T.

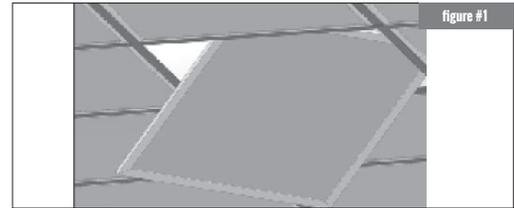


3. Placez le luminaire sur le cadre de support en T et assurez-vous de son bon ajustage.


### INSTALLATION ENSEMBLE POUR PLAFOND DE GYPSE




1. Connectez les trois pièces du cadre avec la patte métallique.

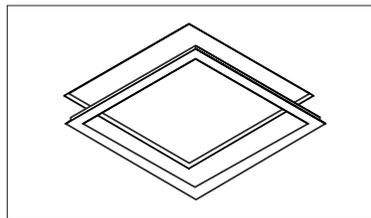

2. Fixez le cadre dans le trou du plafond.

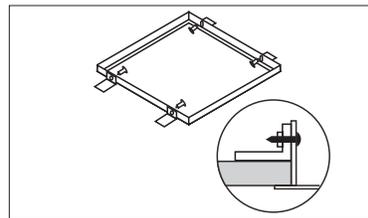

3. Fixez le cadre au plafond avec les vis et l'accessoire en forme de "L".

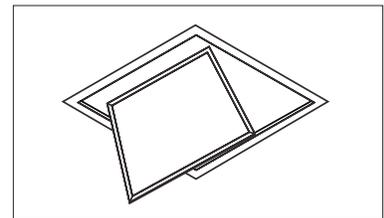


4. Placez le panneau dans le cadre.

## D'INSTALLATION DE RTBP514P-M, RTBP522P-M ET RTBP524P-M


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT



### INSTALLATION LA SUSPENSION

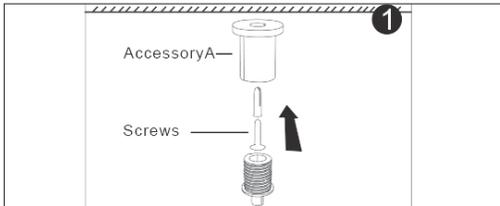

1. Vissage des accessoires A dans le plafond.

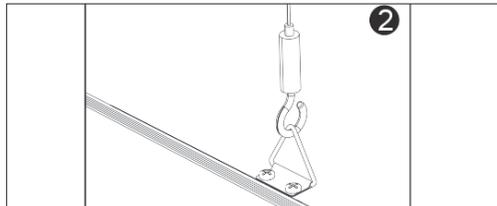


2. Anneaux triangulaires pour crochets




3. Installation terminée.


### INSTALLATION MONTAGE EN SURFACE

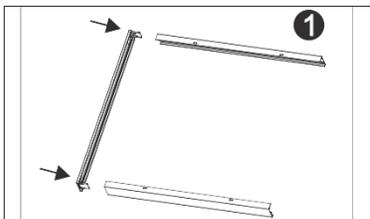


1. Assemblez les 3 pièces du cadre avec fixation plastique.

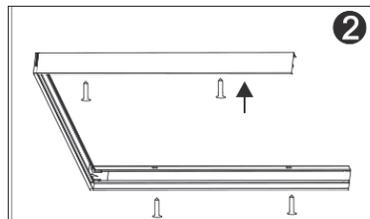

2. Fixez les cadres carrés au plafond avec une vis.

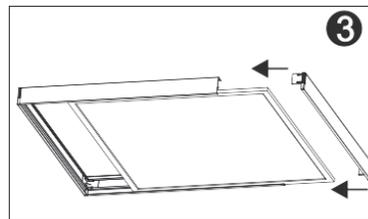

3. Insérez le panneau dans les cadres et fixez la plaque de protection.

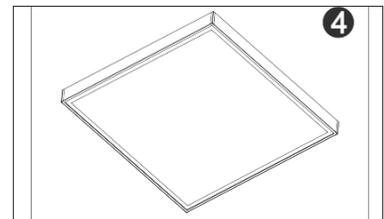

4. Installation du cadre terminée.