

## INSTALLATION POUR LUMINAIRE DE DISQUE DEL RTFFR4 ET RTFFR56

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

LUMINAIRE DE DISQUE DEL, montage en surface pour boîtes de jonctions 4" et boîtes classées au feu.

Adapté aux endroits secs et humides

### ⚠ MIS EN GARDE



### VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.


- Pour votre sécurité, lisez et comprenez toutes les instructions avant de procéder à l'installation. Couper l'alimentation dans la boîte de disjoncteurs avant de connecter les fils.
- Risque d'incendie / Risque d'électrocution.
- Conducteurs d'alimentation min 90°C.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués uniquement par un électricien certifié.
- Doit être installé conformément au Code national de l'électricité (CNE) aux É-U, ou au Code Canadien de l'électricité au Canada.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TENSION: 120V, 60HZ, OPERATION AC  
PUISSANCE: 10W - 20MC DEL / 15W - 28MC DEL  
LUMENS: 10W - 600LM / 15W - 1000LM IRC-80  
DIFFUSEUR: POLYSTYRÈNE GIVRÉE  
MATÉRIEL: TOUTES LES VIS DE MONTAGE ET  
CAPUCHINS DE CONNEXION.  
OUTILS  
NÉCESSAIRES: TOURNEVIS PHILIPS ET PISTOLET À COLLE  
GARANTIE: 5 ANS


## INSTALLATION MONTAGE EN SURFACE

figure #1




Step 1) Avant de commencer l'installation, fixez deux vis de montage dans la boîte sans trop les visser.

figure #2




Step 2) Connecter les fils noir et blanc du luminaire avec les fils de la même couleur dans la boîte de jonction avec des capuchins de connexion.

figure #3

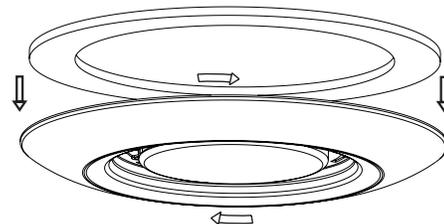


Step 3) Raccorder le fil de mise à la terre de luminaire avec celui de la boîte de jonction avec un capuchin de connexion.

figure #4

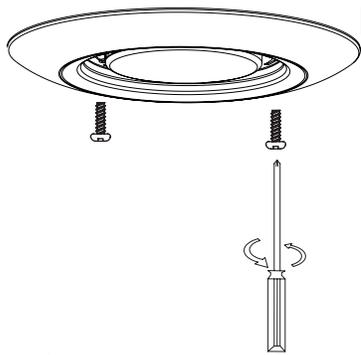

Step 4) Avec un tournevis Philips, attacher le luminaire de disque étroitement au boîte de jonction.

figure #5

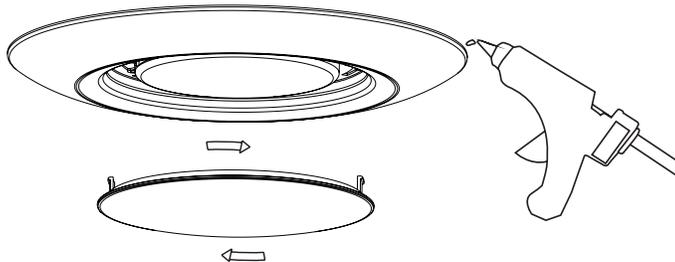

Step 5) Installer le diffuseur et tourner jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.  
Step 6) Utiliser un silicone étanche autour du bord du luminaire