



## INSTALLATION POUR LUMINAIRE Á FIXATION AU PLAFOND CM211M

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

### ⚠ MISE EN GARDE



#### IMPORTANT - LIEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

- L'installation et l'entretien doivent être effectués uniquement par un électricien certifié.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, veillez à couper l'alimentation avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Doit être installé conformément au code national de l'électricité (CNE) aux É.-U., ou au code Canadien de l'électricité au Canada.
- Veillez vous assurer que le tension d'entrée est seulement 120VAC.
- Doit être mis à la terre.
- Convient aux endroits humides..

#### QUINCAILLERIE



**A1 - CONNECTEUR DE FILS**  
QTÉ : 3






**B1 - VIS DE LA BOÎTE DE JONCTION**  
QTÉ : 2 + 2 SUPPLÉMENTAIRES

## INSTALLATION

\* Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez le luminaire existant, y compris les pièces de montage.

1. Avant de faire l'assemblage et l'installation du produit ou de le mettre en marche, s'assurer d'avoir toutes les pièces.
2. Pour retirer le diffuseur, dévisser le boîtier (voir figure 1).
3. Installer les vis de la boîte électrique dans la boîte de jonction (voir figure 2 & 3)

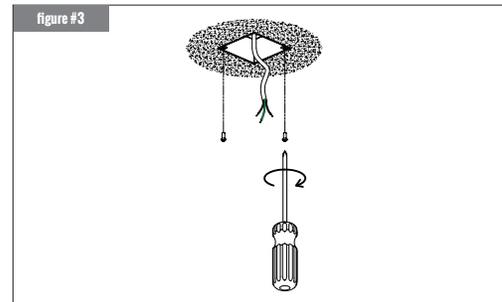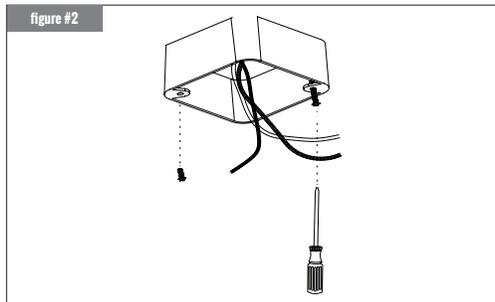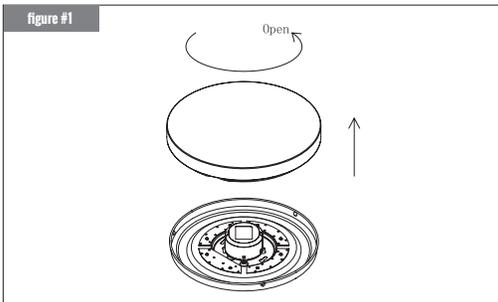

4. Connecter les fils noir et blanc du luminaire avec les fils de la même couleur dans la boîte de jonction avec des capuchons de connexion. Raccorder le fil de mise à la terre du luminaire avec celui de la boîte de jonction avec un capuchon de connexion (figure 4).
5. Placer la plaque du luminaire sur la vis du verrou (illustré à la figure 2), tourner la plaque du luminaire dans le sens horaire et le fixer bien solidement avec le verrou (figure 5). Fixer solidement la plaque du luminaire à la boîte de jonction.
6. Installer le diffuseur et tourner jusqu'à ce qu'ils soient verrouillés.

