

INSTALLATION DES LUMINAIRES POUR HBRA2 SÉRIE HAUT PLAFOND



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

⚠ MISE EN GARDE



VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

- Pour éviter les blessures et les dommages matériels, le luminaire ne devrait être installé que par des électriciens ou des employés autorisés.
- Pour éviter les chocs électriques ou les dommages aux composants, coupez l'alimentation avant de commencer l'installation ou l'entretien.
- Ce produit doit être installé conformément au National Electric Code (NEC)/Le code Canadien de l'électricité (CEC) et à l'ensemble des codes de l'électricité et des normes de sécurité fédérales, provinciales/étatiques, provinciales et locales.
- Débranchez le luminaire et laissez-le refroidir avant l'entretien.
- Toute modification de ce produit est expressément interdite, car elle peut causer des blessures, la mort, des dommages matériels ou la défaillance du produit.
- Pour éviter la défaillance du produit et les chocs électriques, ce produit doit être mis à la terre correctement.


⚠ MISE EN GARDE

- Ce luminaire DEL haut plafond rond a des niveaux de tension d'entrée de 120-277V ou 347V, 50/60Hz.
- Veillez à utiliser le niveau de tension d'entrée correct.
- Niveau de température ambiante de fonctionnement de -20°C à +50°C. L'utilisation de l'appareil en dehors de cette niveau de température réduira la durée de vie.
- Assurez-vous de mettre hors tension avant de commencer l'installation ou l'entretien.

⚠ AVIS

- Emplacement humide IP65.
- S'il vous plaît garder le luminaire de haut plafond rond loin des substances corrosives. Pour le nettoyage, veuillez utiliser un chiffon humide ou sec.

CONNEXION DE C'ÂBLAGE

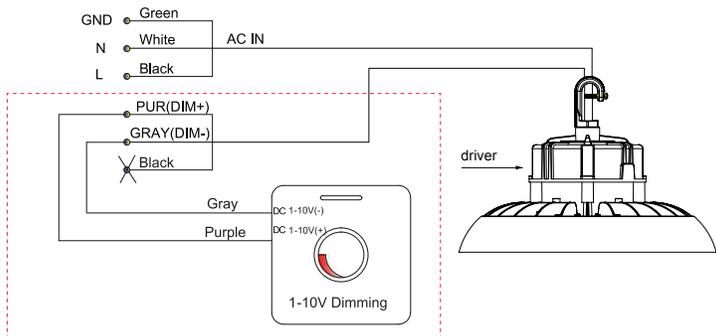


Éteignez l'alimentation. Connectez les câbles AC. Noir à L, Blanc à N, Vert à E.

Connexion du gradateur

1. Compatible avec la gradation 1-10V.
2. Connectez les fils - le fil violet est D+, le fil gris est D-.


MONTAGE CROCHET

Verrouillez le crochet.




REF. 1

Serrez la vis.




REF. 2

Raccrochez le luminaire.



REF. 3


Verrouille la vis.



REF. 4


GRILLE DE PROTECTION

Alignez les trous des vis de la grille de protection avec les trous de montage du luminaire, en utilisant un joint en nylon et des vis de verrouillage.

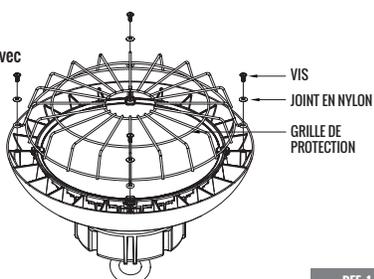

REF. 1

L'installation est terminée.




REF. 2




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT


RÉFRACTEUR DE 60 ET 90 DEGRÉS

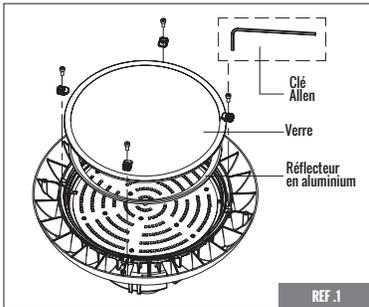


Placez l'appareil à l'envers et utilisez une clé Allen pour desserrer les vis et les clips qui maintiennent le couvercle de la lentille en verre en place. Retirez le couvercle en verre et le réflecteur en aluminium.

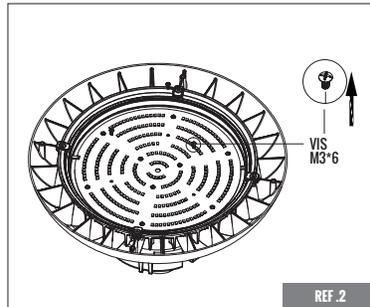

Retirez 3 des vis M3*6.

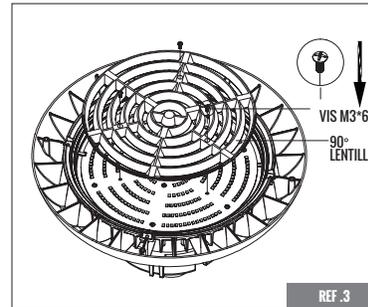


Fixez le réflecteur à la carte LED à l'aide de 3 vis M3*6.

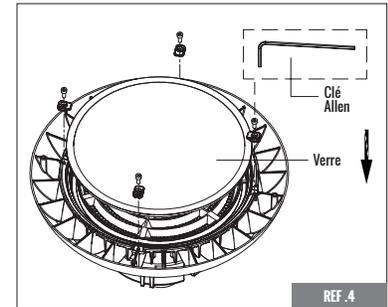


Fixez le couvercle en verre à l'appareil en utilisant la clé Allen et les vis. Serrez-le.



MONTAGE DE L'ÉTRIER

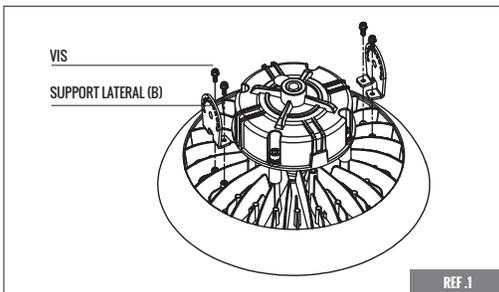


Fixez les 2 supports latéraux (B) de chaque côté à l'aide des vis fournies.

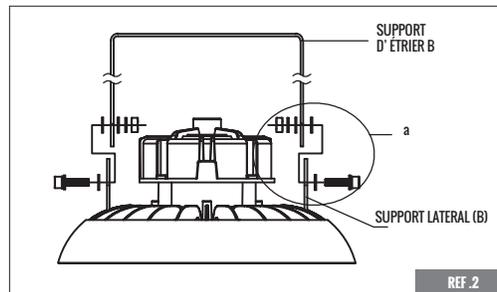

Assemblez le support d'étrier (A) avec le support latéral (B) comme indiqué sur la figure.

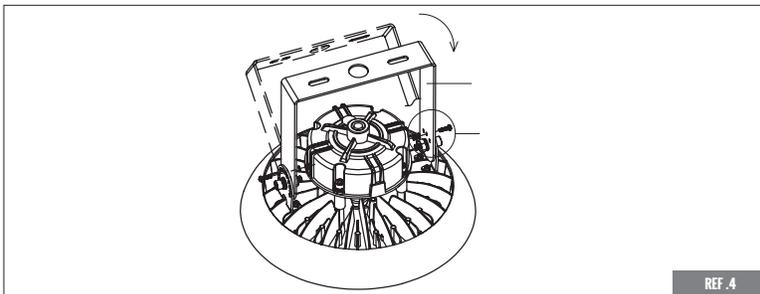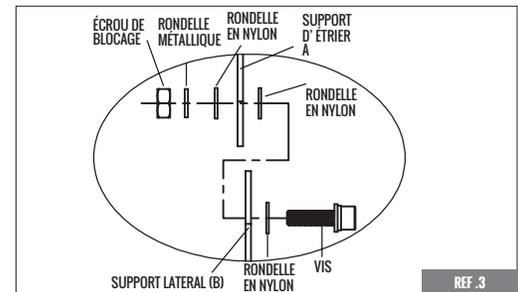

REF.4

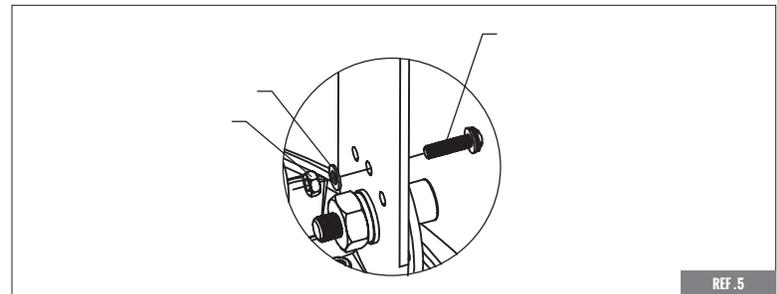

REF.5